

Panel-PC Basic 18" HD

Lüfterlose Industrie-Panel-PC mit Multi-Touch-Display

- Bestellnummer: ~~FC_Panel_Basic18HD~~ abgekündigt / ausgelaufen!
- FlowChief web.HMI
- Web-Client für Zugriff auf FlowChief Server

Facts

- 18" LCD PTOUCH
- Full HD
- 16:9 Bildschirmformat
- IP 66 Front
- Intel® Celeron® 630E
- SSD 120 GB
- 8 GB DDR4
- WIN 10 IOT LTSC
- FlowChief vorinstalliert



Ihre Vorteile

- Moderne Bedienkonzepte dank Multitouch-Unterstützung
- Servicefreundlich dank leicht zugänglicher Komponenten
- Lüfterlose Ausführung für industrielle Anwendungen
- Attraktives Industrie-Design zur Aufwertung Ihrer Anlage
- Robust und stabil durch industrietaugliche Glasfront


Technische Daten

Maße	
Außenmaß Breite, Höhe, Tiefe	465 mm / 310 mm / 89 mm (18,5"-Display)
Maßangaben des Einbauausschnitts (B x H)	455 mm x 300 mm
Dicke der Blende	10 mm
Display	
Display	47,2 cm / 15,6"-TFT
Helligkeit	350 cd/m ² typisch (regelbar)
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel (Full HD)
MTBF Hintergrundbeleuchtung	> 50000 h (Abhängig von der Konfiguration)
Touch-Technologie	projektiv-kapazitiv, Zehn-Punkt-Bedienung

Farben	16,2 Mio. Farben
Kontrastverhältnis	1000:1
Typischer Blickwinkel, horizontal/vertikal (CR = 10)	89°/89°
Rechner Daten	
Prozessor	Intel® Celeron® 6305E, 1.8 GHz
Kühlung	passiv
Betriebssystem	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit), Multi-language
Arbeitsspeicher	8 GB DDR4 SODIMM
Datenspeicher	120 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3
Netzwerk	2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45
Schnittstellen	1x COM (RS-232/422/485) 4x USB 3.1, Typ A 1x USB 3.0 i T (intern)
Monitorausgang	1x DisplayPort++
Optionale Schnittstellen	ohne optionale Schnittstelle
Grafikkarte	UHD Graphics
Echtzeituhr	ja (batteriegepuffert)
Lebensdauer Batterie	5 Jahre (typ.)
Allgemein	
Montageart	Fronteinbau, VESA-Halterung
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP66 (Vorderseite), IP30 (Rückseite)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	10 % ... 95 % (keine Betauung)
Vibration (Betrieb)	1g, nach EN 60068-2-6
Schock	15g, 11 ms, DIN EN 60068-2-27
Geräteversorgung	
Netzteil	24 V DC ±20 %
Maximaler Einschaltstrom	7 A
Kaufmännische Daten	
Verpackungseinheit	1 STK
Gewicht pro Stück	8,000 kg
Zolltarifnummer	84715000
Herkunftsland	Taiwan
Verkaufsschlüssel	DRBAAB
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Zeichnung

Montageskizze

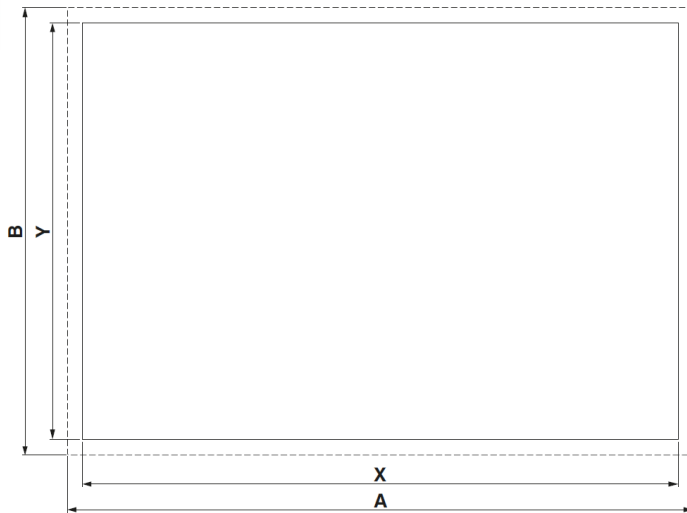

Maßangaben des Display-Ausschnitts

Displaygröße	Gesamtmaße		Ausschnittmaße ¹		Anzahl der Klemmen
	A (mm)	B (mm)	x (mm)	Y (mm)	
21,5 Zoll	532	346	522	336	20
18,5 Zoll	465	310	455	300	14
15,6 Zoll	398	273	388	263	14

¹ Ausschnittmaße ±0,5 mm